

SamplerPak

外部电动采样泵配套器材箱

"INNOVATORS IN GAS DETECTION"



可靠性加灵活性

BW Sampler 采样器是一个电动采样泵，在许多应用场合，包括预备进入或者连续地在封闭空间工作，它都能提供远程的吸入样品。

- △ 体积小 (7.4 x 1.3 x 2.1英寸 / 18.8 x 3.35 x 5.4厘米)
- △ 重量轻 (6.2盎司 / 175克)
- △ 兼容于 BW 的大多数单一气体探测仪和复合气体探测仪，包括 GasAlert 和 GasAlertMicro
- △ 连续不断地监测泵的运转情况，以确保正常的工作性能
- △ 以听觉和视觉方式发出低气流警报，电池电力不足警报，以及系统故障警报
- △ 独有的手动气流堵塞测试，以确保正常的工作性能
- △ 两节五号干电池或 NiMH 可充电电池能连续工作长达 30小时
- △ 内置式水分离器和固体粒子过滤器
- △ 可选的加长取样管和采样软管



增值的 **SamplerPaks** 包括 探测仪和其它附件



GasAlertMicro SamplerPak



订购信息

GA-SPAK SamplerPak

包含：电动采样泵，两个带倒钩接头的刚性取样管(小号：4.65英寸/11.8厘米；中号：10.25英寸/26厘米)，带有水和粒子过滤器的采样软管(10英尺/3米)，带接头的连接软管(3英尺/0.9米)，两节五号干电池，两个备用的水和粒子过滤器，使用说明书，以及泡沫填充的硬壳箱

Value-added SamplerPak Kits - Kits (增值的 **SamplerPak** 配套器材箱) 一包包括 SamplerPak, 气体探测仪, 其它附件。

GAMIC-4-SK GasAlertMicro SamplerPak
GA-(x)-SK GasAlert 和 GasAlertLEL SamplerPaks

备注：若有需要，其它的配套工具箱也是可以得到的

附件

GAMIC-C01-K 四个NiMH可充电电池及可装四个电池的充电器
GAMIC-V-CHRG1 四个NiMH可充电电池及可装四个电池的车用充电器
备注：订购220伏交流充电器，请加字尾：
欧洲：-EU 英国：-UK 澳大利亚：-AU

M1806 采样软管 (请以英尺为单位订购)
SP-T1-2 取样管 (2英尺 / 61厘米)

备注：若有需要，更长的取样管也是可以得到的。

备件和可更换件

GA-SP01 Sampler - 电动采样泵更换件
SP-T2-S 小号刚性取样管 (4.65英寸/11.8厘米)
SP-T2-M 中号刚性取样管 (10.25英寸/26厘米)
D4-PF-1 水和粒子过滤器
SP-PF-1 内置固体粒子过滤器，内装五件

www.bwgas.com.cn

Email: bwgas@bwgas.com.cn

Tel: +86-29-88279122

SamplerPak

电动采样泵配套器材箱

BW Sampler 电动采样泵能提供远至50英尺/15.5米的连续性吸入样品。BW Sampler 兼容于 BW 的单一气体检测仪，同时也兼容于 BW 用于封闭空间的 GasAlertMicro 和 BW Defender 复合气体检测仪。

本安型的 BW Sampler 一旦启动后即连续工作。内置的低气流警报和独特的自检功能保证了最佳工作性能。先进的人机控制设计使得“从一个小洞中采样”只需简单地更换取样管和采样软管便可实现。

增值的 SamplerPaks 包括一个气体检测仪，一个 Sampler，全部的标准附件，以及一个泡沫填充的硬壳箱，SamplerPaks 可以随机附带很多的外加附件，从电池充电器到用于封闭空间的配套器材箱。

"INNOVATORS IN GAS DETECTION"



欲知更多的信息:

+44 (0) 1869 233004 欧洲
 1-800-663-4164 加拿大
 1-888-749-8878 美国
 +971-4-8871766 中东
 +86-29-88279122 中国
 +61-7-3818-8244 澳大利亚
 +1-403-248-9226 其他国家
 +65-687-39813 东南亚

公司总部

2840 - 2 Avenue S.E.
 Calgary, AB, Canada T2A 7X9
 Phone: +1-403-248-9226
 Fax: +1-403-273-3708

规格

采样气流: 300 毫升 / 分钟 (典型值)
 采样距离: 50 英尺 / 15.5 米
 样品延迟时间: 3 秒每 1 英尺 / 0.3 米
 出口接头: 1/8 英寸 / 0.32 厘米带倒沟的接头连接采样软管
 入口接头: 1/8 英寸 / 0.32 厘米带倒沟的接头连接采样软管
 刚性取样管: 外径 1/4英寸 / 0.63厘米

警报:

视觉警报: 三个高亮度发光二极管
 听觉警报: 距离检测仪 1 英尺 / 0.3 米处 90 分贝
 警报种类: 低气流, 电池电力不足, 系统故障

一般规格:


使用温度: -4到+122华氏度/-20到+50摄氏度
 相对湿度: 5%到95%(无冷凝)
 电池: 两节五号干电池; 或者两节 NiMH 可充电电池
 电池寿命: 30小时
 体积: 7.4 x 1.3 x 2.1 英寸 / 18.8 x 3.35 x 2.1 厘米
 重量: 6.2 盎司 / 175 克
 保证期: 两年

由于科研和产品改进, 规格若有变化, 恕不另行通知。

等级和证书:

Class I, Div. 1, Groups A, B, C and D
 Class I, Zone 0, Group IIC

ATEX: CE 0539 II 2 G (申请中)
 EX Approval: EEx ia IIC (申请中)
 CE: European Conformity (申请中)

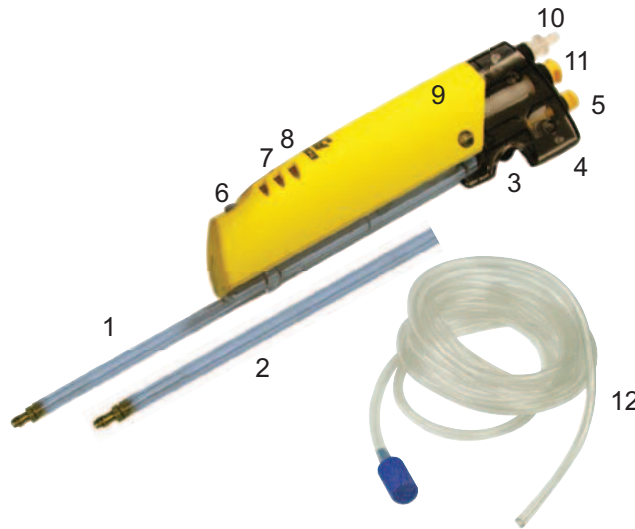

- ① 取样管 (中号)
- ② 取样管 (小号)
- ③ 用于自检的气流堵塞扳机
- ④ 水分离器
- ⑤ 排水管接头
- ⑥ 启动按钮
- ⑦ 发光二极管
- ⑧ 音响警报器
- ⑨ 盖子
- ⑩ 软管接头
- ⑪ 过滤器接头
- ⑫ 采样软管

GasAlertMicro SamplerPak (GAMIC-4-SK)



GasAlert LEL SamplerPak (GA-W-SK)



可以得到多种不同组合的增值器材箱

Locally distributed by:

Nongbang Electrical and Mechanical Technology Ltd
 Tel: 029-88279122
 Fax: 029-88279133
 Email: bwgas@bwgas.com.cn